



MONTAGEANLEITUNG STANDFÜSSE

S: Standfüße




Der Schallsauger wird für diese Montage mit den entsprechenden Standfüßen (S) und Schiebemuttern ausgeliefert. Die Schiebemuttern befinden sich im unteren Rahmenprofil



Schieben Sie zunächst die Schiebemuttern an die gewünschte Position.

Befestigen Sie die Standfüße mit den Schrauben an den Schiebemuttern.

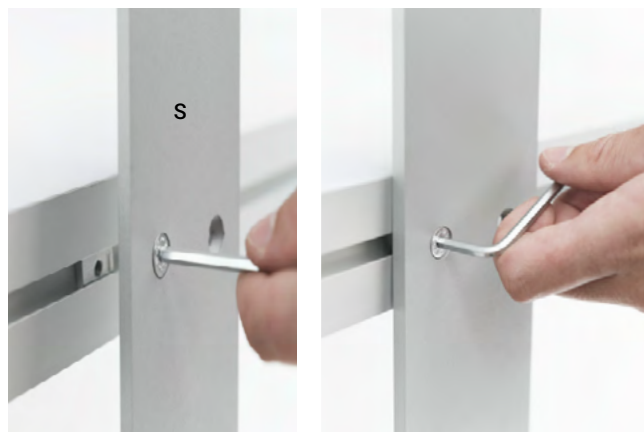

Sie können den Schallsauger nun aufstellen.

