

Sie erhalten die Baffle mit vormontierten Halterungen. Der Achsabstand der Aufhängung beträgt standardmäßig 0,5 x Bafflebreite.



Montage Baffle vertikal

Befestigen Sie die Deckenbefestiger (D) an der Decke. Der Abstand zwischen den Befestigungen beträgt, sofern Sie nicht ein individuelles Maß bestellt haben, standardmäßig 0,5x Bafflebreite.



Die Deckenbefestiger (D) mit einer zum Untergrund passenden Haltetechnik an der Decke befestigen. Das Drahtseil (DS) durch die Schraubkappe (S) führen und in den Deckenbefestiger schrauben.

Dübel und Schrauben für die Deckenbefestiger (D) sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Nun das Drahtseil durch den Gripper/Kabelhalter (KH) führen und diesen auf die Kabelhalter-Hülse (KHH) schrauben. Achten Sie darauf, dass das Drahtseil seitlich aus der Kabelhalter-Hülse (KHH) führt. Durch Drücken mit dem Fingernagel auf die Rückzugssperre des Kabelhalter (KH) die gewünschte Seillänge einstellen. Ggf. eine Wasserwaage auf den Absorber legen.

Nun werden die unteren Baffles montiert. Auf der zur Decke weisenden Seite der Baffles sind jeweils die Kabelhalter-Hülsen (KHH) vormontiert, auf der zum Boden weisenden Seite die Deckenbefestiger (D).

Bitte Hinweise auf der Rückseite beachten.

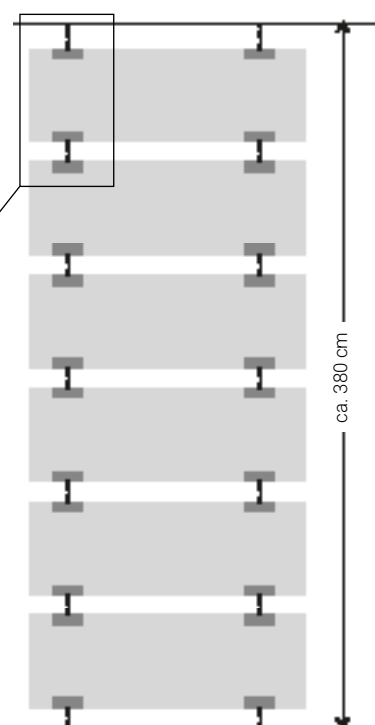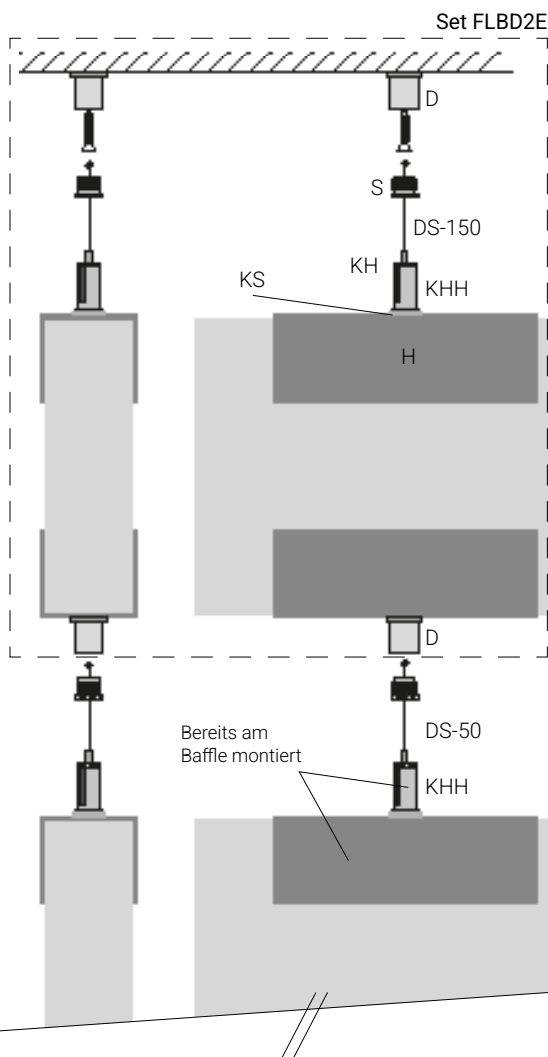

Beispiel: Montage von 6 untereinander hängenden Baffles bei einer Raumhöhe von ca. 380 cm. Es wird empfohlen den untersten Baffle am Boden zu fixieren. (Bitte bei der Bestellung angeben)

Im Set enthalten:

D: Deckenbefestiger
S: Schraubkappe
DS-50: Drahtseil 50 cm mit Endbefestigung Kugel
DS-150: Drahtseil 150 cm mit Endbefestigung Kugel
KH: Kabelhalter

Vormontiert:

H: Halterung (U-Profil)
KHH: Kabelhalter-Hülse / D: Deckenbefestiger
KS: Kunststoffscheibe

Vielen Dank, dass Sie sich für ein SCHALLSAUGER® FRAMELESS Akustik-Paneel entschieden haben!

Bitte beachten Sie die nachstehenden Sicherheitshinweise, bevor Sie das Akustik-Paneel montieren. Heben Sie diese Anleitung auf. Bitte beachten Sie die Warnungen und folgen Sie allen Anweisungen.

Packungsinhalt

- Akustik-Paneel(e) (geliefertes Maß prüfen)
- Montagezubehör laut umseitiger Anleitung

Wichtige Hinweise

Bitte prüfen Sie vor der Installation den Montagesatz auf Vollständigkeit und stellen Sie sicher, dass keine fehlerhaften oder beschädigten Teile enthalten sind.

Insbesondere die weißen FRAMELESS Akustik-Paneele können kleine dunklere Einschlüsse auf der Oberfläche aufweisen. Diese sind rohstoff- und produktionstechnisch bedingt und stellen keinen Grund zur Reklamation dar. Begutachten Sie die Oberfläche vor der Montage und entscheiden Sie sich für die entsprechende Sichtseite.

Sicherheitshinweise

Prüfen Sie unbedingt vor der Installation die Eignung der Decke für die anzubringende Last und vergewissern Sie sich, dass sich an der Montagestelle in der Decke keine elektrischen Leitungen, Wasser-, Gas- oder sonstige Leitungen befinden.

Besorgen Sie sich im Fachhandel ggf. geeignetes Montagematerial (z.B. Dübel, Anker, Schrauben) mit passenden Eigenschaften für die Installation an der vorgesehenen Stelle.
Wenden Sie bei der Montage niemals Gewalt oder hohe Kräfte an. Dies kann Ihr Akustik-Paneel oder die Montageteile beschädigen.

Greifen sie das Akustik-Paneel beim Tragen und Montieren mit sauberen Händen und achten Sie darauf die Kanten nicht zu beschädigen.

Montieren Sie das Akustik-Paneel nie allein! Holen Sie sich Unterstützung und Hilfe. Es sind mindestens 2 Personen notwendig, um die Sicherheit bei der Installation zu gewährleisten.
Beachten Sie bitte außerdem, dass bis zur vollständigen Montage des Paneels die Gefahr des Abkippens besteht und sorgen Sie bis dahin für optimale Absicherung.

Beachten Sie die umseitigen Hinweise zur Montage.

Im Zweifel wenden Sie sich für die Montage dieses Produkts an dazu ausgebildete Fachkräfte und versuchen Sie es nicht selbst!

Nach der Montage des Paneels ist dies auf ausreichende Festigkeit und Betriebssicherheit zu überprüfen.
Diese Prüfung ist in regelmäßigen Abständen zu wiederholen (mindestens vierteljährlich).

Anwendungsbereich und Spezifikationen

Verwenden Sie das Akustik-Paneel ausschließlich für die Innenmontage in trockenen Räumen, es ist nicht für Außen- bzw. Feuchträume geeignet.

Verwenden Sie das Paneel ausschließlich für den dafür vorgesehenen Zweck.

Haftungsausschluss

Die KASPER GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

Garantie

Sie erhalten über die gesetzliche Gewährleistungsfrist hinaus (und ohne, dass diese eingeschränkt wird) 5 Jahre volle Garantie. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Baffle
FLBD2 / FLBDC

Packliste / Job-Nr.: _____


Variante 1 (FLBD2)



Stück

D: Deckenbefestiger		
S: Schraubkappe		
DS: Drahtseil mit Endbefestigung Kugel		
KH: Kabelhalter		

Variante 2 (FLBDC)



Stück

D: Deckenbefestiger mit Gewindestift		
S: Schraubkappe		
CS: C-Schiene		
SM: Schiebemutter		
DS: Drahtseil mit Endbefestigung Kugel		
KH: Kabelhalter		

Gepackt: _____

Datum: _____