



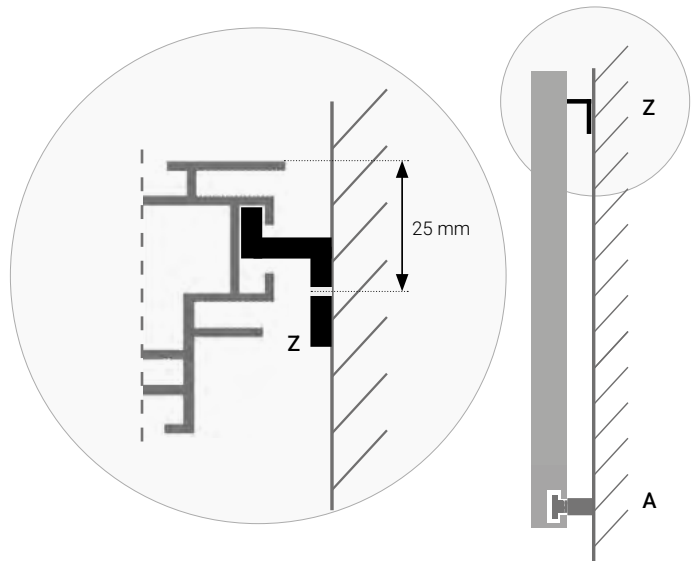


WANDAUFHÄNGUNG MIT Z-PROFIL

Z: Z-Profil, vorgebohrt
A: Abstandhalter

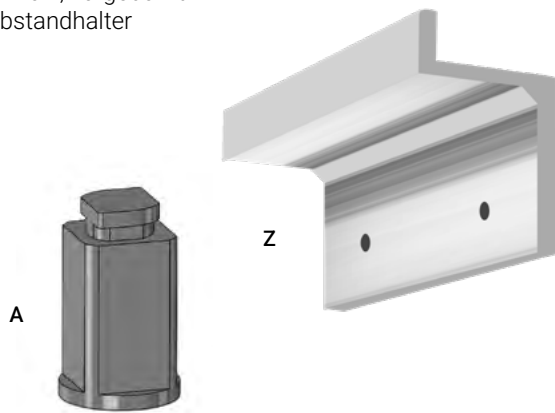

Der Schallsauger wird für die Wandaufhängung mit einer entsprechenden Anzahl Z-Profilen ausgeliefert.

Zur Montage werden zunächst die vorgebohrten Z-Profile (Z) an die Wand geschraubt.
Beachten Sie: Der Abstand der Bohrlöcher zur oberen Rahmenseite beträgt 25 mm.

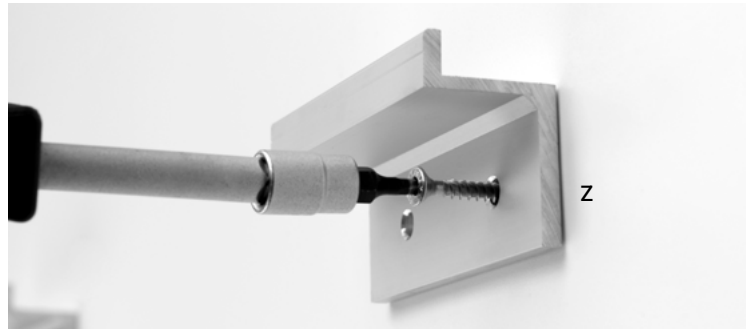

Die Abstandhalter (A) werden in der hinteren unteren Profilnut eingedreht.



Sie können nun den Schallsauger an den Z-Profilen (Z) aufhängen. Setzen Sie dazu den Schallsauger mit etwa 60° zur Wand auf die Z-Profile und klappen Sie ihn langsam nach unten.

Vorsicht!

Sitzen die Wandhalter nicht richtig in der Profilnut kann sich beim Ablassen das Profil verbiegen. Hängen Sie daher den Schallsauger am besten zu zweit auf.





Vielen Dank, dass Sie sich für ein Schallsauger® Akustik-Paneel entschieden haben!

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie das Akustik-Paneel montieren. Bitte heben Sie diese Anleitung auf. Bitte beachten Sie die Warnungen und folgen Sie allen Anweisungen.

Packungsinhalt:

- Akustik-Paneel(e) (geliefertes Maß prüfen)
- Z-Profile vorgebohrt
- Abstandhalter

Hinweis:

Bitte prüfen Sie vor der Installation der Halterung den Montagesatz auf Vollständigkeit und stellen Sie sicher, dass keine fehlerhaften oder beschädigten Teile enthalten sind.

Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind ggf. nicht für Ihre bauliche Situation geeignet. Es ist von Ihnen zu prüfen, ob die Haltetechnik ausreichend ist oder ob ggf. eine andere Haltetechnik verwendet werden muss (dies erfolgt bauseits).

Sicherheitshinweise:

- Prüfen Sie unbedingt vor der Installation die Eignung der Wand für die anzubringende Last und vergewissern Sie sich, dass sich an der Montagestelle in der Wand keine elektrischen Leitungen, Wasser-, Gas- oder sonstige Leitungen befinden.
- Besorgen Sie sich im Fachhandel geeignetes Montagematerial (z.B. Dübel, Anker, Schrauben) mit passenden Eigenschaften und Durchmessern für die Installation an der vorgesehenen Wand.
- Wenden Sie bei der Montage niemals Gewalt oder hohe Kräfte an. Dies kann Ihr Akustik-Paneel oder die Montageteile beschädigen.
- Greifen Sie das Akustik-Paneel beim Tragen und Montieren stets im Bereich des Aluminium-Rahmens, um eine Beschädigung der Stoffbespannung zu vermeiden.
- Zur Montage sind mindestens zwei Personen erforderlich, um Unfälle bei der Anbringung zu vermeiden. Beachten Sie bitte außerdem, dass bis zur vollständigen Montage des Paneels die Gefahr des Abkippens besteht und sorgen Sie bis dahin für optimale Absicherung.
- Im Zweifel wenden Sie sich für die Montage dieses Produkts an dazu ausgebildete Fachkräfte und versuchen Sie es nicht selbst!
- Nach der Montage des Paneels ist dies auf ausreichende Festigkeit und Betriebssicherheit zu überprüfen.
- Diese Prüfung ist in regelmäßigen Abständen zu wiederholen (mindestens vierteljährlich).

Anwendungsbereich und Spezifikationen:

- Verwenden Sie das Akustik-Paneel ausschließlich für die Innenmontage in trockenen Räumen, es ist nicht für Außen- bzw. Feuchträume geeignet.
- Verwenden Sie das Paneel ausschließlich für den dafür vorgesehenen Zweck

Wartung und Pflege:

- Die Festigkeit und Betriebssicherheit sind in regelmäßigen Abständen (mindestens vierteljährlich) zu überprüfen.
- Reinigung des Stoffes: Waschen Sie den Stoff am besten per Hand oder in der Waschmaschine bei 30°C, ohne diesen zu schleudern. Verwenden Sie milde Waschmittel. Waschen Sie nicht bei höheren Temperaturen!
- Reinigung des Aluminium-Profiles: Verwenden Sie ein weiches, angefeuchtetes Tuch und gegebenenfalls etwas mildes, nicht scheuerndes Reinigungsmittel.

Achtung: Wir übernehmen keine Gewährleistung für die Reinigung!

Haftungsausschluss:

Die KASPER GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

Montagevorbereitung und Montage:

- Montieren Sie das Akustik-Wandpaneel nie allein! Holen Sie sich Unterstützung und Hilfe! Es sind mindestens 2 Personen notwendig, um die Sicherheit bei der Installation zu gewährleisten.

Winkelpositionen für die Montage an der Wand (Bsp. siehe Abb.1)

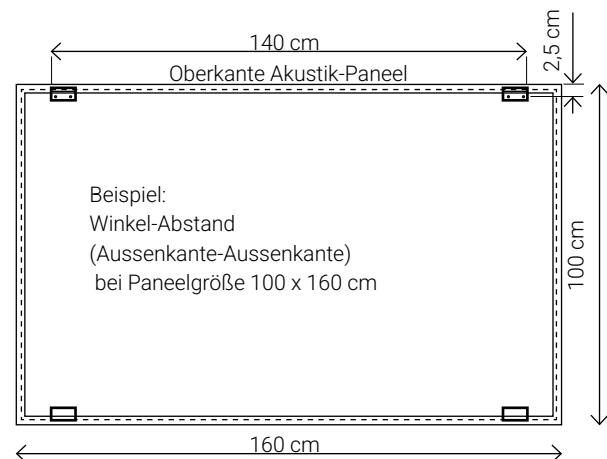


Abb. 1


Garantie

Sie erhalten über die gesetzliche Gewährleistungsfrist hinaus (und ohne, dass diese eingeschränkt wird) 5 Jahre volle Garantie. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



WANDAUFHÄNGUNG MIT L-SCHIENE

W: Wandhalter
A: Abstandhalter
LS: L-Schiene

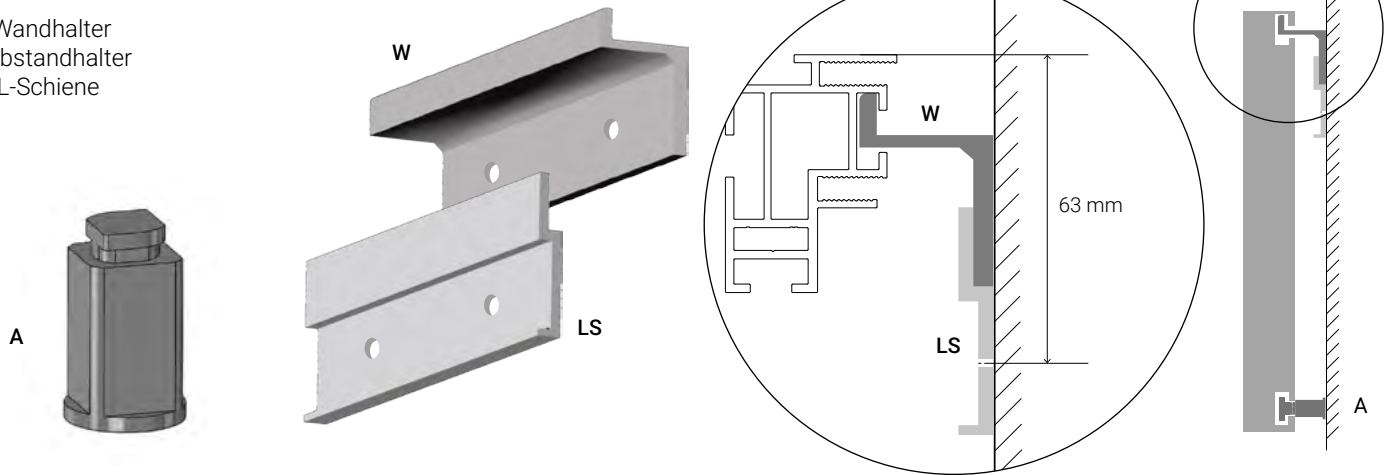


Der Schallsauger wird für die Wandaufhängung mit einer entsprechenden Anzahl Wandhalter und L-Schienen ausgeliefert.

Zur Montage werden zunächst die vorgebohrten L-Schienen (LS) an die Wand geschraubt. Beachten Sie: der Abstand der Bohrlöcher zum Rahmenaußenmaß beträgt 63 mm.



Die Wandhalter (W) werden in die obere Profilnut geklebt. Dazu die Schutzfolie des Klebers abziehen und die Wandhalter in die hintere Profilnut kleben.

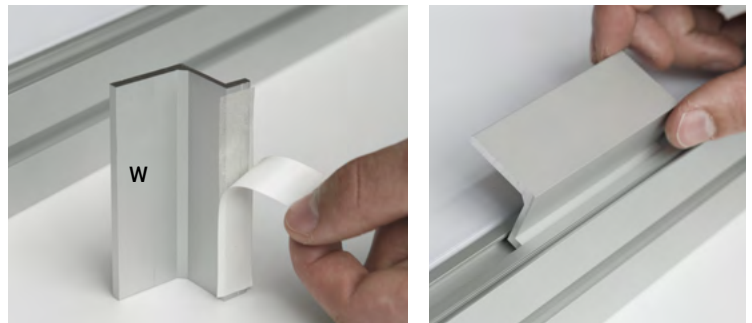

Die Abstandhalter (A) werden in der hinteren unteren Profilnut eingedreht.



Sie können nun den Schallsauger mit den Wandhaltern (W) auf die L-Schiene (LS) setzen.





Vielen Dank, dass Sie sich für ein Schallsauger® Akustik-Paneel entschieden haben!

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie das Akustik-Paneel montieren. Bitte heben Sie diese Anleitung auf. Bitte beachten Sie die Warnungen und folgen Sie allen Anweisungen.

Packungsinhalt:

- Akustik-Paneel(e) (geliefertes Maß prüfen)
- L-Schiene vorgebohrt
- Abstandhalter
- Wandhalter

Hinweis:

Bitte prüfen Sie vor der Installation der Halterung den Montagesatz auf Vollständigkeit und stellen Sie sicher, dass keine fehlerhaften oder beschädigten Teile enthalten sind.

Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind ggf. nicht für Ihre bauliche Situation geeignet. Es ist von Ihnen zu prüfen, ob die Haltetechnik ausreichend ist oder ob ggf. eine andere Haltetechnik verwendet werden muss (dies erfolgt bauseits).

Sicherheitshinweise:

- Prüfen Sie unbedingt vor der Installation die Eignung der Wand für die anzubringende Last und vergewissern Sie sich, dass sich an der Montagestelle in der Wand keine elektrischen Leitungen, Wasser-, Gas- oder sonstige Leitungen befinden.
- Besorgen Sie sich im Fachhandel geeignetes Montagematerial (z.B. Dübel, Anker, Schrauben) mit passenden Eigenschaften und Durchmessern für die Installation an der vorgesehenen Wand.
- Wenden Sie bei der Montage niemals Gewalt oder hohe Kräfte an. Dies kann Ihr Akustik-Paneel oder die Montageteile beschädigen.
- Greifen Sie das Akustik-Paneel beim Tragen und Montieren stets im Bereich des Aluminium-Rahmens, um eine Beschädigung der Stoffbespannung zu vermeiden.
- Zur Montage sind mindestens zwei Personen erforderlich, um Unfälle bei der Anbringung zu vermeiden. Beachten Sie bitte außerdem, dass bis zur vollständigen Montage des Paneels die Gefahr des Abkippen besteht und sorgen Sie bis dahin für optimale Absicherung.
- Im Zweifel wenden Sie sich für die Montage dieses Produkts an dazu ausgebildete Fachkräfte und versuchen Sie es nicht selbst!
- Nach der Montage des Paneels ist dies auf ausreichende Festigkeit und Betriebssicherheit zu überprüfen.
- Diese Prüfung ist in regelmäßigen Abständen zu wiederholen (mindestens vierteljährlich).

Anwendungsbereich und Spezifikationen:

- Verwenden Sie das Akustik-Paneel ausschließlich für die Innenmontage in trockenen Räumen, es ist nicht für Außen- bzw. Feuchträume geeignet.
- Verwenden Sie das Paneel ausschließlich für den dafür vorgesehenen Zweck.

Wartung und Pflege:

- Die Festigkeit und Betriebssicherheit sind in regelmäßigen Abständen (mindestens vierteljährlich) zu überprüfen.
- Reinigung des Stoffes: Waschen Sie den Stoff am besten per Hand oder in der Waschmaschine bei 30°C, ohne diesen zu schleudern. Verwenden Sie milde Waschmittel. Waschen Sie nicht bei höheren Temperaturen!
- Reinigung des Aluminium-Profiles: Verwenden Sie ein weiches, angefeuchtetes Tuch und gegebenenfalls etwas mildes, nicht scheuerndes Reinigungsmittel.

Achtung: Wir übernehmen keine Gewährleistung für die Reinigung!

Haftungsausschluss:

Die KASPER GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

Montagevorbereitung und Montage:

- Montieren Sie das Akustik-Wandpaneel nie allein! Holen Sie sich Unterstützung und Hilfe! Es sind mindestens 2 Personen notwendig, um die Sicherheit bei der Installation zu gewährleisten.

Garantie

Sie erhalten über die gesetzliche Gewährleistungsfrist hinaus (und ohne, dass diese eingeschränkt wird) 5 Jahre volle Garantie. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.