


TECHNISCHE DATEN DER LEUCHTE

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Grau
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Stromkonstant
Leistungsaufnahme	31 W
Eingangsspannung	35-36 V/DC
Bemessungsstrom	900 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI / 5 adrig
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	3350 lm
Lichtausbeute	108,1 lm/W
Abstrahlwinkel	60 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	103 mm
Durchmesser	85 mm
Gewicht	468 g
Arbeitstemperatur	-5 bis 35 °C
Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Schaltzyklen	25000
Energieverbrauch	31 kWh/1000h
EEl	E

Lichtstärkeverteilungskurve

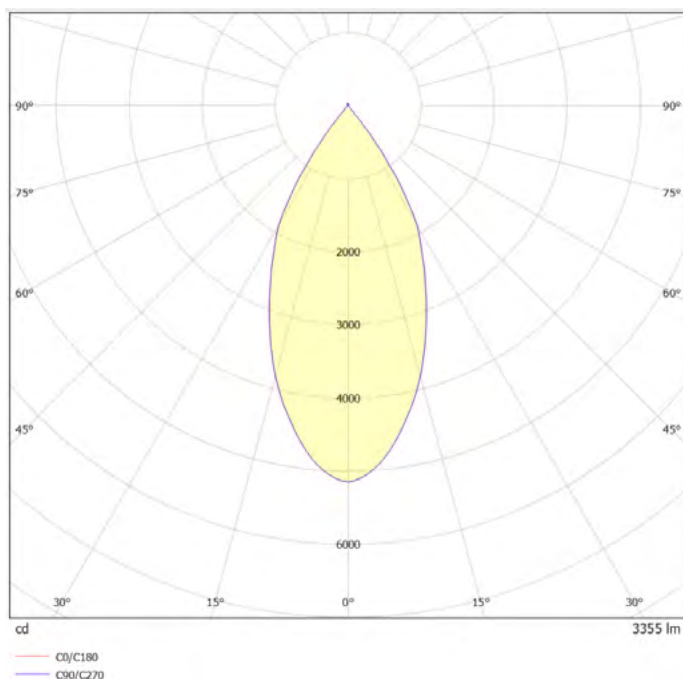

Eine Idt-Datei stellen wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung.



APPSTEUERUNG

Die Leuchte kann mit der **Tridonic 4remote BT-App** gesteuert werden (Erhältlich im Play Store (Android) oder App Store (iPhone)).

Name der Leuchte: **SPOT-Job.Nr.-Lfd. Nr**

Das Benutzerpasswort ist **Schallsauger2025**

Weitere Infos unter:

<https://www.tridonic.com/de/int/services/software/4remote-bt>