

TECHNISCHE DATEN DER LEUCHTE

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß / Schwarz / Grau
Material Lichtaustritt	PMMA
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	50 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI / 5 adrig
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	3000/3500/4000 K
Farbkonsistenz	5 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	6200/6400/6400 lm
Abstrahlwinkel	140 Grad
Abstrahlwinkel 2	150 Grad
UGR	22
Lichtverteilung	Symmetrisch
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Lichtrichtung	Oben, Unten
Höhe	12 mm
Durchmesser	633 mm
Sockelhöhe	43 mm
Sockeldurchmesser	215 mm
Pendellänge max.	1800 mm
Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 40
IK Schutzklasse	IK04
Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Energieverbrauch	50 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.



APPSTEUERUNG

Die Leuchte kann mit der **Tridonic 4remote BT-App** gesteuert werden (Erhältlich im Play Store (Android) oder App Store (iPhone)).

Bei mitgeliefertem Funktaster (optional):

Name der Leuchte: **FRISBEE-Job.Nr.-Lfd. Nr**

Das Benutzerpasswort ist **Schallsauger2025**


Weitere Infos unter:

<https://www.tridonic.com/de/int/services/software/4remote-bt>

SPEZIFIKATIONEN: BASICDIM WIRELESS G

https://resources.tridonic.com/PDB/Ressource/Web_TR/brochures/de/Inst_basicDIM_Wireless_G2.pdf

Lichtstärkeverteilungskurve

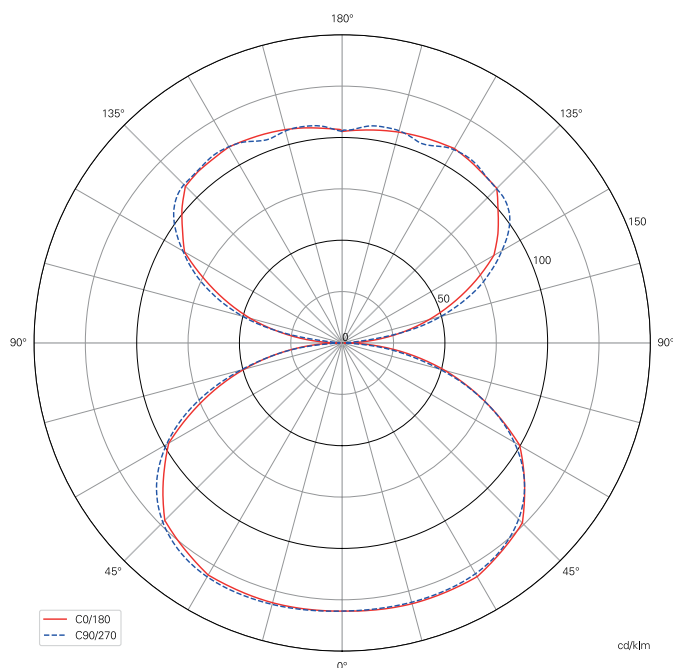

Eine Idt-Datei stellen wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung.