



Montage

Die Deckenbefestiger (D) mit einer zum Untergrund passenden Haltetechnik an der Decke befestigen. Das Drahtseil (DS) durch die Schraubkappe (S) führen und in den Deckenbefestiger schrauben.

Die Drahtseilhalter mit Nutenstein (DSHN) in der entsprechenden Nut des **SCHALLSAUGER** Rahmens befestigen. Dafür den Nutenstein längs in die Nut einsetzen, etwas drehen und mit der Rändelschraube fixieren.

Nun die Drahtseile durch die Drahtseilhalter (DSHN) führen. Das Drahtseil wird seitlich aus dem Drahtseilhalter geführt. Durch Drücken mit dem Fingernagel auf die Rückzugssperre des Drahtseilhalters die gewünschte Seillänge einstellen. Ggf. eine Wasserwaage auf den **SCHALLSAUGER** legen.

Bitte Hinweise auf der Rückseite beachten.



Dübel und Schrauben für die Deckenbefestiger (D) sind nicht im Lieferumfang enthalten!

D: Deckenbefestiger

S: Schraubkappe

DS: Drahtseil mit Endbefestigung Kugel

DSHN: Drahtseilhalter mit Nutenstein

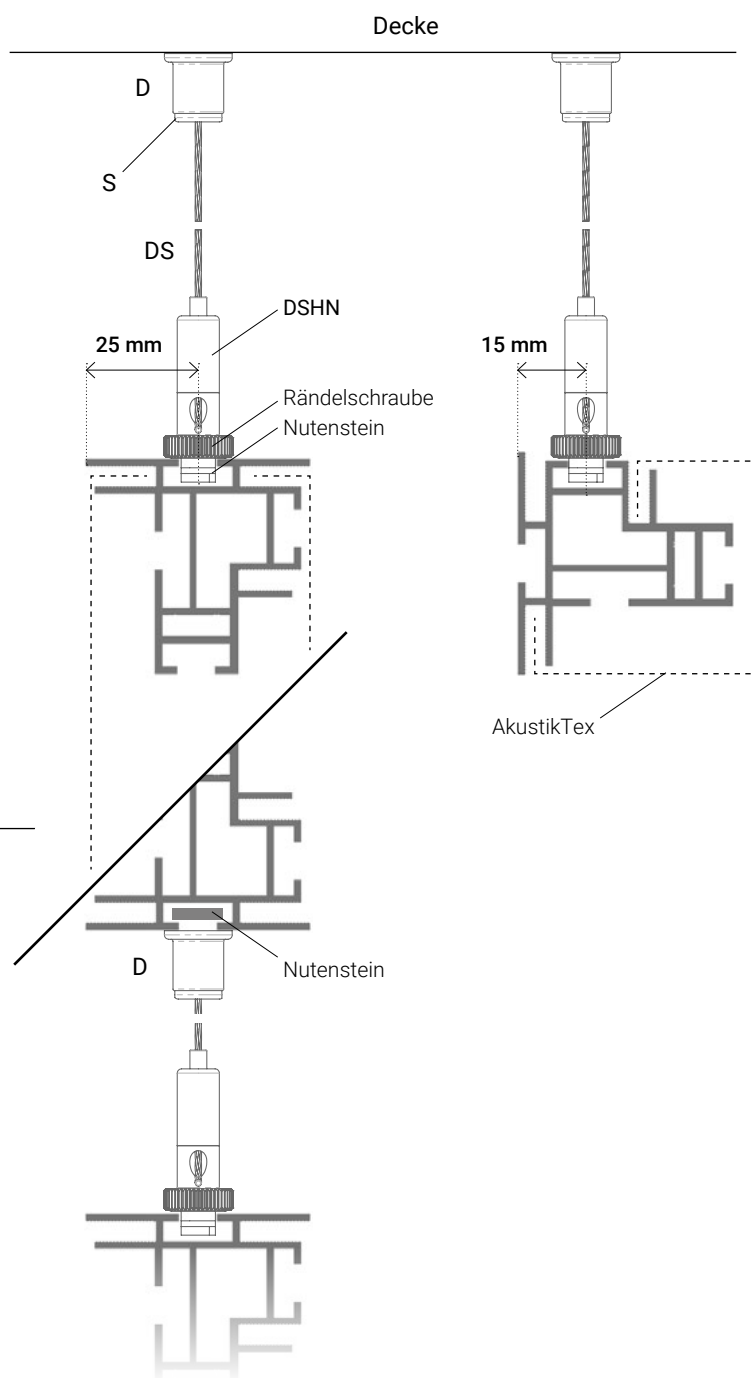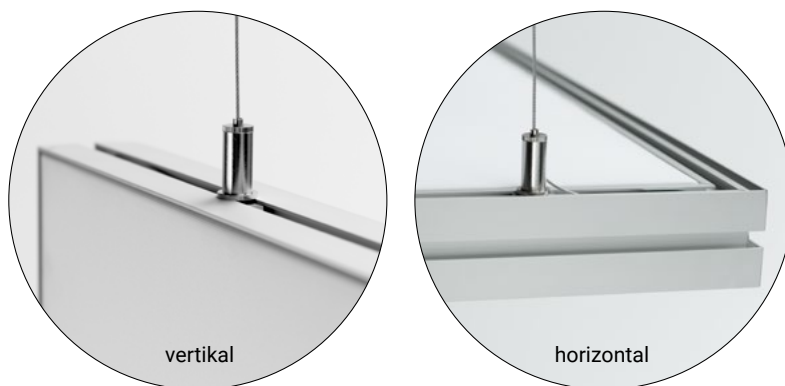

Info zur Montage mehrerer Elemente vertikal untereinander

Die Deckenbefestiger (D) an den Nutensteinen im unteren Profil befestigen. Weitere Vorgehensweise wie oben.



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Schallsauger® Akustik-Paneel entschieden haben!

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie das Akustik-Paneel montieren. Bitte heben Sie diese Anleitung auf. Bitte beachten Sie die Warnungen und folgen Sie allen Anweisungen.

Packungsinhalt:

- Akustik-Paneel(e) (geliefertes Maß prüfen)
- Montageset

Hinweis:

Bitte prüfen Sie vor der Installation der Halterung den Montagesatz auf Vollständigkeit und stellen Sie sicher, dass keine fehlerhaften oder beschädigten Teile enthalten sind.

Dübel und Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Verwenden Sie für Ihre bauliche Situation geeignet Dübel und Schrauben.

Sicherheitshinweise:

- Prüfen Sie unbedingt vor der Installation die Eignung der Decke für die anzubringende Last und vergewissern Sie sich, dass sich an der Montagestelle in der Decke keine elektrischen Leitungen, Wasser-, Gas- oder sonstige Leitungen befinden.
- Besorgen Sie sich im Fachhandel geeignetes Montagematerial (z.B. Dübel, Anker, Schrauben) mit passenden Eigenschaften und Durchmessern für die Installation an der vorgesehenen Stelle.
- Wenden Sie bei der Montage niemals Gewalt oder hohe Kräfte an. Dies kann Ihr Akustik-Paneel oder die Montageteile beschädigen.
- Greifen Sie das Akustik-Paneel beim Tragen und Montieren stets im Bereich des Aluminium-Rahmens, um eine Beschädigung der Stoffbespannung zu vermeiden.
- Zur Montage sind mindestens zwei Personen erforderlich, um Unfälle bei der Anbringung zu vermeiden. Beachten Sie bitte außerdem, dass bis zur vollständigen Montage des Paneels die Gefahr des Abklippens besteht und sorgen Sie bis dahin für optimale Absicherung.
- Im Zweifel wenden Sie sich für die Montage dieses Produkts an dazu ausgebildete Fachkräfte und versuchen Sie es nicht selbst!
- Nach der Montage des Paneels ist dies auf ausreichende Festigkeit und Betriebssicherheit zu überprüfen.
- Diese Prüfung ist in regelmäßigen Abständen zu wiederholen (mindestens vierteljährlich).

Anwendungsbereich und Spezifikationen:

- Verwenden Sie das Akustik-Paneel ausschließlich für die Innenmontage in trockenen Räumen, es ist nicht für Außen- bzw. Feuchträume geeignet.
- Verwenden Sie das Paneel ausschließlich für den dafür vorgesehenen Zweck.

Wartung und Pflege:

- Die Festigkeit und Betriebssicherheit sind in regelmäßigen Abständen (mindestens vierteljährlich) zu überprüfen.
- Reinigung des Stoffes: Waschen Sie den Stoff am besten per Hand oder in der Waschmaschine bei 30°C, ohne diesen zu schleudern. Verwenden Sie milde Waschmittel. Waschen Sie nicht bei höheren Temperaturen!
- Reinigung des Aluminium-Profiles: Verwenden Sie ein weiches, angefeuchtetes Tuch und gegebenenfalls etwas mildes, nicht scheuerndes Reinigungsmittel.

Achtung: Wir übernehmen keine Gewährleistung für die Reinigung!

Haftungsausschluss:

Die KASPER GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

Montagevorbereitung und Montage:

Montieren Sie das Akustik-Deckenpaneel nie allein! Holen Sie sich Unterstützung und Hilfe! Es sind mindestens 2 Personen notwendig, um die Sicherheit bei der Installation zu gewährleisten.

Bohrlochpositionen für die Montage an der Decke (Bsp. siehe Abb.1)

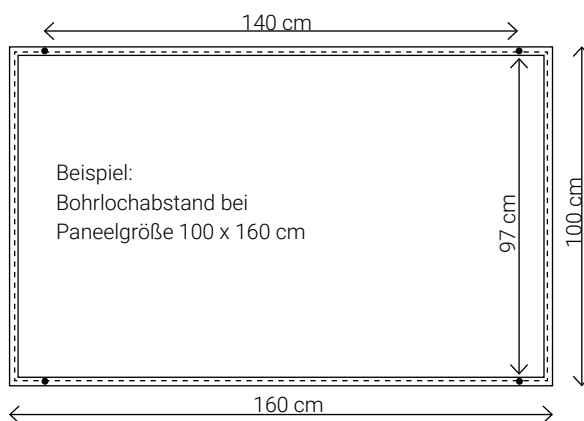


Abb. 1

Garantie

Sie erhalten über die gesetzliche Gewährleistungsfrist hinaus (und ohne, dass diese eingeschränkt wird) 5 Jahre volle Garantie. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.