

TECHNISCHE DATEN DER LEUCHE

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz / Weiß / Aluminium
Material Lichtaustritt	PMMA
Halogenfrei	Ja
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	53 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI / 5 adrig
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000/4000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	5600/6100 lm
Abstrahlwinkel	360 Grad
UGR	19
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS
Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Oben, Unten
Länge	295 mm
Breite	1195 mm
Höhe	12 mm
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
IP Schutzart	IP 40
Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Lebensdauer L80 / B50	50000 h
Schaltzyklen	25000
Energieverbrauch	53 kWh/1000h
EEL	E



APPSTEUERUNG

Die Leuchte kann mit der **Tridonic 4remote BT-App** gesteuert werden (Erhältlich im Play Store (Android) oder App Store (iPhone)).

Name der Leuchte: **BRIGHT-Job.Nr.-Lfd. Nr**

Das Benutzerpasswort ist **Schallsauger2025**

Weitere Infos unter:

<https://www.tridonic.com/de/int/services/software/4remote-bt>


SPEZIFIKATIONEN: BASICDIM WIRELESS G

https://resources.tridonic.com/PDB/Ressource/Web_TR/brochures/de/Inst_basicDIM_Wireless_G2.pdf




TECHNISCHE DATEN DER LEUCHTE

Lichtstärkeverteilungskurve BRIGHT (3000K/warmweiß)

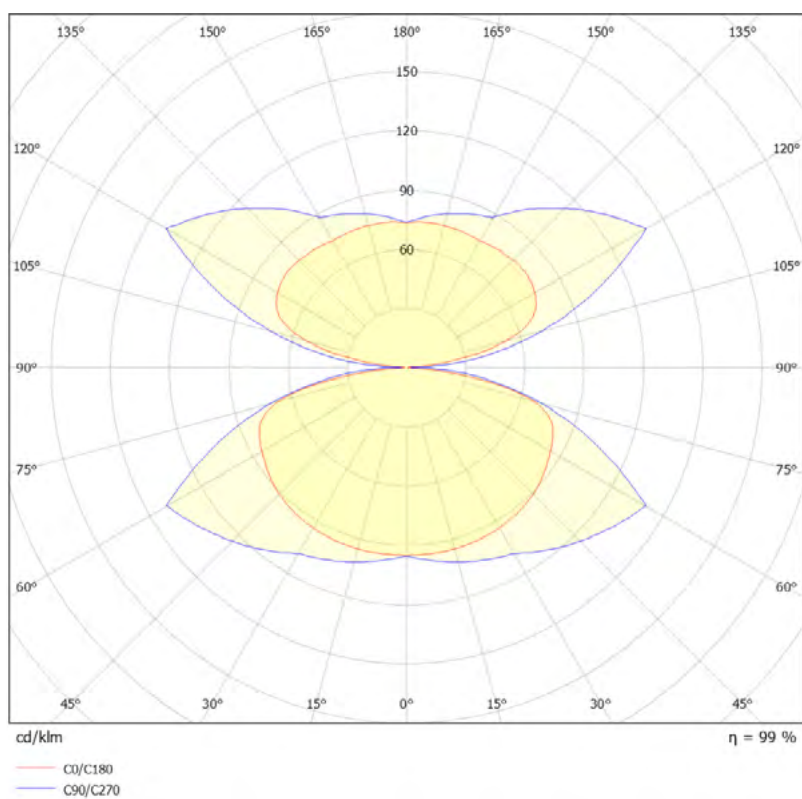

Lichtstärkeverteilungskurve BRIGHT (3000K/neutralweiß)

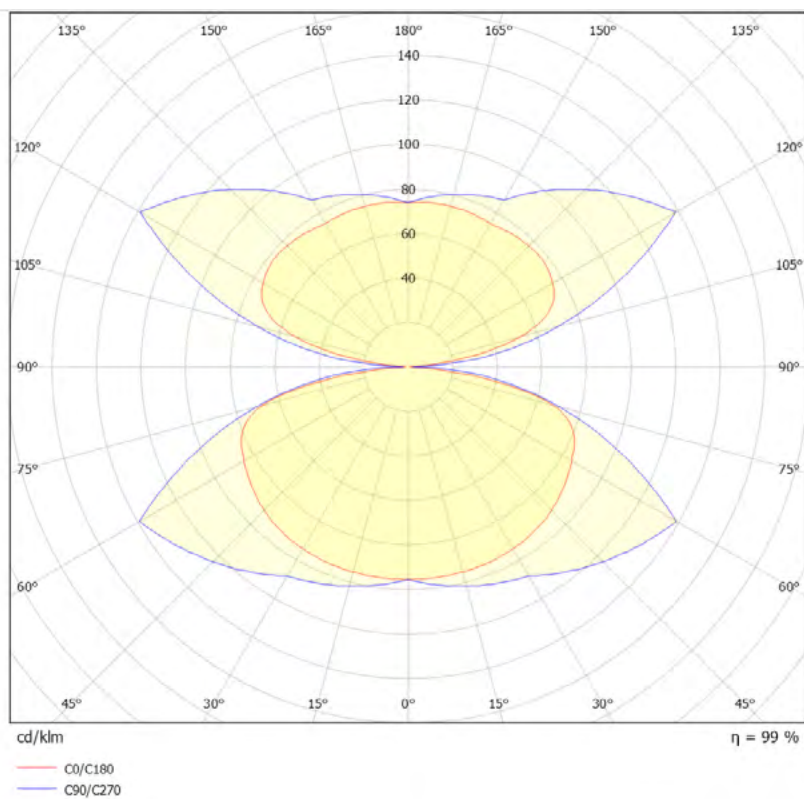

Eine ldt-Datei stellen wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung.