
SCHALLSAUGER® + LTS


AKUSTIKLEUCHTE
STRIPE OUT





AB 1.11.2026

Mit pCon konfigurieren

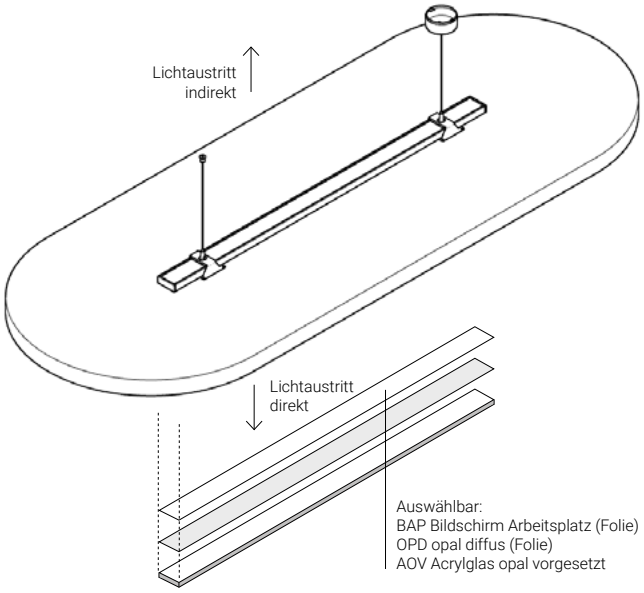

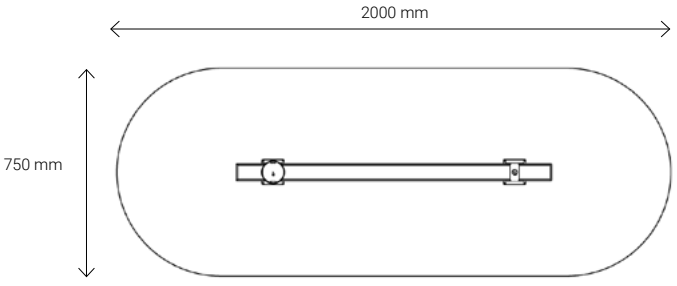

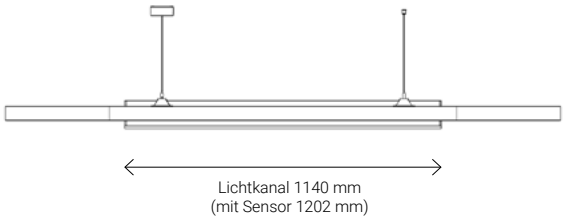



LICHTTECHNIK	
Leistungsstufe 1	Indirekt OPD, Direkt OPD: 33W - 5280 lm bei 4000K
	Indirekt OPD, Direkt AOV: 33W - 5220 lm bei 4000K
Leistungsstufe 2	Indirekt OPD, Direkt OPD: 51W - 8100 lm bei 4000K
	Indirekt OPD, Direkt AOV: 51W - 8020 lm bei 4000K
Leistungsstufe BAP:	Indirekt OPD, Direkt BAP: 37,9W - 5605 lm bei 4000K
Eingangsspannung	220-240 V/50-60 Hz
Netzgerät	inkl. LED-Netzgerät
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Ansteuerung	dim DALI (Standard), Sensorautomatik für Präsenz- und Tageslichtregelung
Farbtemperatur	3000 / 4000 K
UGR Klasse	< 19 mit BAP Folie
Farbwiedergabe	CRI 80
Lichtverteilung Indirekt	Opal diffus Folie
Lichtverteilung Direkt	Opal diffus Folie (OPD) Opal diffus vorgesetzt (AOV) Prismenfolie für Bildschirmarbeitsplatz BAP (UGR < 19)
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Gehäuse Leuchte	Aluminium, Enddeckel Polycarbonat
Farbe Leuchte	schwarz, weiß, Anthrazitgrau (RAL 7016), Scharfrot (RAL 030 40 40), Architekturblau (RAL 240 60 15), Blaugrün (RAL 6004), Resedagrün (RAL 6011), Kiwisorbetgrün (RAL 120 90 20)
Farbe Endkappe Leuchte	schwarz / weiß (bei Leuchte weiß)
Montage	Mit Baldachin oder Stromschienenadapter

ABSORBER	
Farbe Absorber	schwarz, weiß, hellgrau meliert, dunkelgrau meliert
	Direktdruck (einseitig)
Material	Polyester, 60% Faseranteil aus recycelten PET-Flaschen
αW	1,0 (mit Abhang 40 cm)
Stärke	50 mm
Flächengewicht	3200 g/m²

ABMESSUNG UND GEWICHT	
Länge (mm)	2000
Breite (mm)	750
Höhe (mm)	95 (ohne Abhängung)
Gewicht (kg)	10,4

Detaillierte Informationen zum Leuchten-Lichtstrom, System- und Moduleffizienz, Lichtmessungsprotokolle und ldt-Daten stellen wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung.
Stand 10.2026 /// Technische Änderungen vorbehalten

schallsauger_lts_FLL_datenblatt.indd